

gral

# BH 200

Glass Shower System  
Ganzglasduschsystem



## Ganzglasduschsystem BH 200

Das System BH 200 ist besonders für Installationen ohne Duschtasse geeignet. Die stabilen, designorientierten Messingbeschläge heben die Tür beim Öffnen um einige Millimeter an. Die unteren Dichtungen werden geschont, da sie in der Bewegung der Tür keinen Bodenkontakt haben.

Die Schwerkraft sorgt für eine automatische Schließbewegung der Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45°. Im geschlossenen Zustand versiegeln die Dichtungen die Tür wieder sicher auf dem Boden.

## Glass Shower System BH 200

The BH 200 shower system is particularly suitable for installations without a shower tray. The robust, stylish brass fittings raise the door a couple of millimetres on opening. The bottom seals are protected since they have no contact with the floor while the door is moving. The door closes

automatically under gravity from an angle of approx. 45°. Once the door is shut, it is reliably resealed against the floor.

BH 200 TYPE 110



BH 200 TYPE 255



**Beschlag**  
Messing, Chrom glänzend


**Fitting**  
Brass, chrome brilliant




Type 100



Type 110




Type 130




Type 131




Type 200




Type 220




Type 230




Type 231




Type 233




Type 250




Type 252



Type 255



Type 260



Type 265




		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
<b>Glasdicke (mm)</b> <b>Glass thickness (mm)</b>	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels Gebogene Türgläser - Curved door panels	8 6 6	6, 10 8, 10
<b>Max. Türgewicht (kg)</b> <b>Max. door weight (kg)</b>		30	
<b>Höhe gebogene Gläser (mm) <sup>(2)</sup></b> <b>Height of curved panels (mm) <sup>(2)</sup></b>	Type 260/260Ü - RW 500 <sup>(3)</sup> Type 260/260Ü - RW 550 <sup>(3)</sup> Type 265 - RW 500 <sup>(3)</sup> Type 265 - RW 550 <sup>(3)</sup>	1850 1850 2000 2000	
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b> <b>Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Band - Hinge G/W Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180° Band - Hinge G/G 135° Winkel - Bracket G/W Winkel - Bracket G/G	+2 / -2 +2 / -2 +2 / -2 +2 / -2 +2 / -2	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b> <b>Fitting type</b>	Einseitig öffnende Beschläge mit Hebemechanismus Single-action hinges with rising mechanism	Serie(s) BH 200	
<b>Materialien</b> <b>Materials</b>	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS - BR LM - AL	
<b>Verfügbare Türsysteme</b> <b>Available door types</b>	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■ ■	
<b>Verfügbare Anwendungen</b> <b>Available configurations</b>	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■ ■	
<b>Verfügbare Oberflächen</b> <b>Available finishes</b>	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXX Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■	■
<b>Bemerkungen</b> <b>Remarks</b>	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar. Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben. DIN R (ISO 5) and DIN L (ISO 6) hinges available. Door is raised approx. 5 mm on opening.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

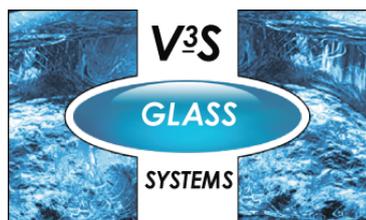

[www.v3s-glass-systems.be](http://www.v3s-glass-systems.be)

V3S Glass Systems BVBA  
Bossestraat 4  
9420 Erpe  
Tel.: 053 80 87 77  
Fax: 053 80 82 64  
E-mail: [info@v3s-glass-systems.be](mailto:info@v3s-glass-systems.be)

GRAL Dusch- und Bad-  
Systeme GmbH + Co. KG  
Leibnizstraße 4  
D-32108 Bad Salzufflen  
Tel. +49 5222 9485-0  
Fax +49 5222 282532  
[www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)

Ein Unternehmen der  
DORMA Gruppe  
A DORMA Group Company