

gral


BO 415

Glass Shower System
Ganzglasduschsystem







Type 100



Type 120



Type 130




Type 131




Type 200




Type 200 Ü



Type 220



Type 220 Ü

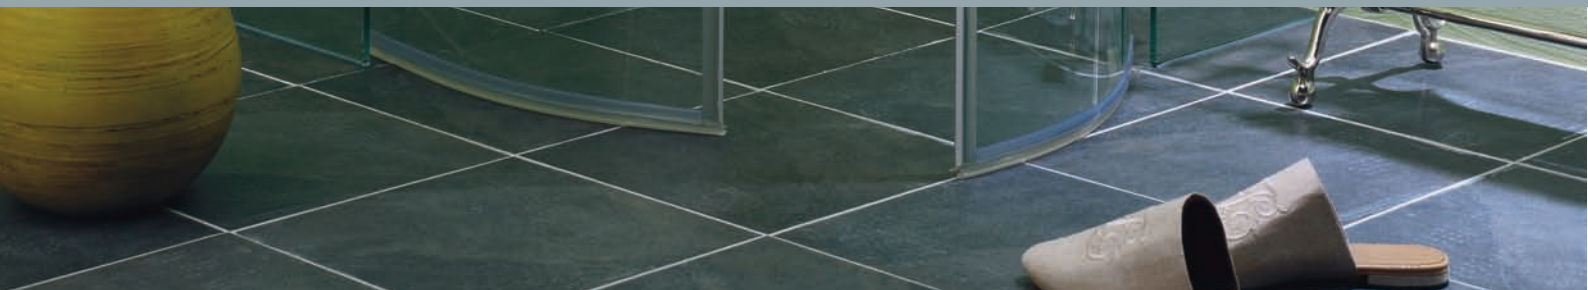

Ganzglasduschsystem BO 415 Glass Shower System BO 415

Eleganz trifft Funktion. Das Ergebnis: die erfolgreiche Systemverbindung BO 415. Durch die flächenbündige Glasklemmtechnik wird eine pflegeleichte Glasoberfläche auf der Innenseite des Ganzglasduschsystems geschaffen. Glasreinigung wird so zum Vergnügen. Je nach Wahl ermöglichen überlappende oder fluchtende Glas-Glas-Beschläge vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dabei bleibt die produkttypische Optik immer erhalten. Die konvex verlaufenden Oberflächen der Bänder prägen das anspruchsvolle Design.


Elegance meets functionality. The flush clamping systems of the BO 415 create a low-maintenance panel surface on the interior of the shower cubicle that is a real pleasure to clean. There is a choice of overlapping or flush glass-to-glass fittings, allowing a variety of configurations. The distinctive appearance of this product remains the same in all cases, with the convex hinge surfaces contributing to a sophisticated design environment.




BO 415 TYPE 130

Beschlag
Glasflächenbündige Klemmtechnik gewährleistet höchsten Reinigungskomfort


Fitting
Panel-flush clamping system guarantees optimal ease of cleaning.




Type 230




Type 230 Ü




Type 231




Type 231 Ü




Type 250



Type 255



Type 260 Ü



Type 265

Ü = Überlappende Glas-Glas-Verbindung
Overlapping glass-to-glass fittings


		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels Gebogene Türgläser - Curved door panels	8 8 6	6 6
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		40	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260/260Ü - RW 500 ⁽³⁾ Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾ Type 265 - RW 500 ⁽³⁾ Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	1900 1900 1900 1900	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W Überl. Band - Overlapping hinge G/G 180° Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180° Band - Hinge G/G 135° Winkel - Bracket G/W Winkel - Bracket G/G	+1 / -1 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1 +1 / -1	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen Single-action hinges with countersunk holes	Serie(s) BO 415	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS LM	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■ ■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■ ■	■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXX Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■	
Bemerkungen Remarks	Glas-Glas-Beschläge in überlappenden und fluchtender Ausführung verfügbar. Glass-to-glass fittings available in overlapping and flush version.		

(1) "+*" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-*" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

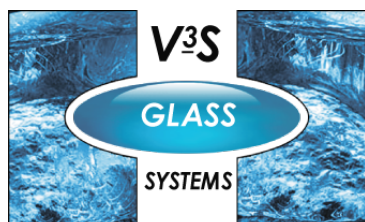

www.v3s-glass-systems.be

V3S Glass Systems BVBA
Bossestraat 4
9420 Erpe
Tel.: 053 80 87 77
Fax: 053 80 82 64
E-mail: info@v3s-glass-systems.be

GRAL Dusch- und Bad-
Systeme GmbH + Co. KG
Leibnizstraße 4
D-32108 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 9485-0
Fax +49 5222 282532
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
DORMA Gruppe
A DORMA Group Company