

**Nieuwigheid!**

**Portavant 60 voor plafondmontage met vast zijpaneel**

Willach vult het zeer succesvol op de markt geïntroduceerde beslag voor hele glazen schuifdeuren aan met een oplossing met een vast zijpaneel.




Portavant 60 is de Portavant-oplossing voor kleine glasdeurbreedtes en -gewichten. Op de kleinste plaats maakt Portavant 60 een dubbelzijdige demping met zelfsluiting zonder glasbewerking al vanaf 380 mm glasdeurbreedte en tot 60 kg glasdeurgewicht mogelijk. Hiervoor wordt een profiel gebruikt van slechts 57,5 mm hoogte.

Met het deurbeslag van de massief glazen schuifdeur van Portavant 60 kunnen voortaan naast wand- en plafondmontage ook projecten met plafondmontage met vaste vleugeldeuren worden gerealiseerd – zowel eenvleugelige als tweevleugelige deuren. De vaste vleugel staat bij deze oplossing vast in de geleidingsrail achter de schuifvleugel.



**Nieuw!**  
Vaste-vleugeloplossing voor Portavant 60

**Portavant 60**  
Plafondmontage met vast zijpaneel

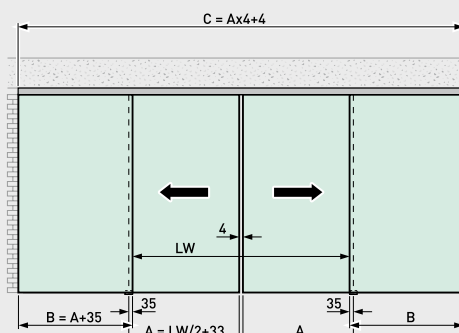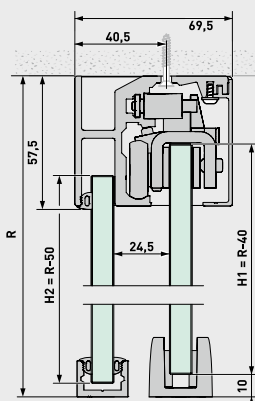

De Portavant 60-oplossing met vast zijpaneel maakt, met uitzondering van de geleidingsrails, gebruik van alle technische componenten van het Portavant 60-beslag; zo profiteert u nu ook bij inbouwsituaties met plafondmontage met vast paneel van de bekende **voordelen van het Portavant 60-beslag**:

- Grootst mogelijke veiligheid en beste comfort door standaarduitvoering met dubbelzijdig demping- en zelfsluitsysteem
  - Geen glasbewerking nodig
  - Filigraan profiel voor de hoogste designeisen
  - Blijvende betrouwbare functie door gepatenteerde constructieprincipes
  - Zeer gemakkelijke aanpassing van het dempingsysteem: door het dempingsysteem dat inhaakt op de eindaanslag wordt gegarandeerd dat de activator zich steeds op de juiste plek bevindt – een foutieve aanpassing of instelling is uitgesloten
  - Beste montagecomfort als ook simpele aanpassing in breedte en hoogte (hoogteaanpassing  $\pm 2$  mm)
  - Aanvullende regelbaarheid voor niet in het lood staande muren
  - Uitstekende loopeigenschappen door hoogwaardige, precieze, kunststofommantelde kogellagers
- Dubbelzijdige demping met zelfsluiting**

vanaf 380 mm glasdeurbreedte  
tot 60 kg glasdeurgewicht  
maar 57,5 mm profielhoogte
- Hoogste technische kwaliteit: extreem kleine rolweerstand (klasse 3 volgens DIN EN 1527), extreem lange levensduur (100.000 cycli volgens DIN EN 1527), geschikt voor vochtige binnenruimtes, onderhoudsvrij
  - Minder voorraad dankzij het modulair systeem
  - Kleur EV1 of C31 (geborsteld)
  - Voor 8 / 10 mm ESG en 8,76 / 10,76 mm VSG bij de schuifvleugel
  - Voor 10 / 12 mm ESG en 10,76 / 12,76 mm VSG bij het vaste zijpaneel
  - Een- of tweevleugelige installaties
  - Voor links en rechts sluitende deuren toepasbaar

Eveneens bieden we **omvangrijke accessoires voor uw oplossing voor vaste zijpanelen**:


**Bodem-wandprofiel**  
(profielhoogte 16 mm)



**Eindkap voor bodem-wandprofiel**




**Plafondprofiel**  
(profielhoogte 35 mm)




**Eindkap voor plafondprofiel**



**Afdekprofiel voor vast zijpaneel**  
(voor het afdekken van de open sponning in de doorgang van de deur)



**Siliconeband voor vast zijpaneel**



Aan de productbeschrijvingen, tekeningen en foto's kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de hoedanigheid en garantie. Wijzigingen voorbehouden.