

Nouveau : Portavant 60

La solution Portavant pour battants de faible largeur et de poids réduit



Amortissement et autofermeture des deux côtés, sans découpe du verre, pour battants à partir d'une largeur de 380 mm et d'un poids maximal de 60 kg

Portavant 60 –

Qualité et confort de haut niveau pour un encombrement minimum

Portavant 60 est une nouvelle ferrure pour portes coulissantes tout verre aussi convaincante que la bien-connue Portavant 120. Venant compléter la gamme Portavant, elle offre des solutions intéressantes pour des configurations courantes avec battants de faible largeur et de poids peu élevé. Dans un encombrement minimum, Portavant 60 permet un amortissement des deux côtés et l'autofermeture à partir d'une largeur de 380 mm.

Les avantages de Portavant 60 en bref :


- Sécurité maximale et excellent confort avec les systèmes d'amortissement et d'autofermeture fournis en série
- Pas d'usinage du verre
- Profil très fin qui satisfera les plus exigeants en matière de design
- Fonctionnement fiable dans le temps grâce aux principes de conception brevetés
- Réglage très facile du système d'amortissement : ce dernier étant encliqueté sur la butée finale, l'activateur reste toujours au bon endroit ce qui évite les défauts d'ajustage
- Protection intégrée contre la surcharge pour le système d'amortissement
- Très grande facilité de montage et de réglage latéral et horizontal (réglage en hauteur possible sur ± 2 mm)
- Possibilité supplémentaire d'ajustage si les murs ne sont pas d'aplomb : le nez de l'activateur peut être avancé ou reculé de manière à rattraper un basculement ; la distance avec la fourche d'entraînement de l'amortisseur reste ainsi optimale et protège cette dernière
- Excellente qualité technique : résistance initiale très faible (classe 3 selon DIN EN 1527), très grande durée de vie (100.000 cycles selon DIN EN 1527), convient aux locaux intérieurs humides. Pas de maintenance
- Système modulaire réduisant les coûts de stockage

Amortissement des deux côtés avec autofermeture
 battant d'une largeur minimale de 380 mm
 poids du battant jusqu'à 60 kg
 hauteur du profilé : 57,5 mm seulement

Indications techniques


Indications techniques montage mural et au plafond	
Poids de la porte	jusqu'à 60 kg
Largeur du verre de la porte coulissante	> 380 mm
Épaisseurs du verre de la porte coulissante	8 / 10 mm
Verre trempé	8,76 / 10,76 mm
Verre feuilleté	
Longueurs disponibles des profilés	1996 mm, 2496 mm, 3996 mm, 4996 mm et dimensions fixes
Rapport hauteur/largeur	Le rapport hauteur/largeur des vitres ne doit pas dépasser 2,5/1
Chariots	Roulements à billes précis et de haute qualité
Version	Amortissement toujours des deux côtés, montage mural ou au plafond, un ou deux battants, utilisable à gauche et à droite, coloris EV1 et C31 (brossé)

Portavant 60
Montage mural

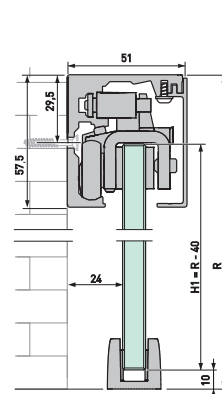

Calcul de la hauteur du verre :
 $H1 = R - 40$

Portavant 60
Montage au plafond

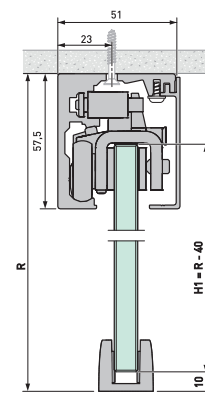

Calcul de la hauteur du verre :
 $H1 = R - 40$

Légende

H1	= hauteur du verre vantail coulissant
R	= hauteur de la pièce

Produit disponible à partir du 1er septembre 2011, avec d'autres documents marketing.

Les dépliants, brochures et plans sont seulement descriptifs et ne constituent en aucun cas ni promesses de caractéristiques ni déclarations de garantie. Sous réserve de modifications.