

Nu nieuw: Portavant 60

De Portavant-oplossing voor kleine glasdeurbreedtes en -gewichten



Dubbelzijdige demping en zelfsluiting zonder glasbewerking al vanaf 380 mm glasdeurbreedte en tot 60 kg glasdeurgewicht

Portavant 60 – hoogste kwaliteit en comfort in de kleinste maten

De **nieuw ontwikkelde Portavant 60** overtuigt als hardglazen schuifdeur, evenals de zich bewezen Portavant 120. Hij vult de Portavant-familie perfect aan: Portavant 60 biedt aantrekkelijke oplossingen voor inbouwsituaties met kleine glaseurbreedtes en –gewichten. Op de kleinste plaats maakt Portavant 60 een dubbelzijdige demping met zelfsluiting al vanaf een glaseurbreedte van 380 mm mogelijk.

De voordelen van Portavant 60 in het kort:


- grootst mogelijke veiligheid en beste comfort door standaarduitvoering met dubbelzijdig demping- en zelfsluitsysteem
- geen glasbewerking nodig
- filigraan profiel voor de hoogste designeisen
- blijvende betrouwbare functie door gepatenteerde constructieprincipes
- zeer gemakkelijke aanpassing van het dempingsysteem: door het dempingsysteem dat inhaakt op de eind-aanslag wordt gegarandeerd dat de activator zich steeds op de juiste plek bevindt – een foutieve aanpassing of instelling is uitgesloten
- ingebouwde bescherming tegen overbelasting voor het dempingsysteem
- beste montagecomfort als ook simpele aanpassing in breedte en hoogte (hoogteaanpassing ± 2 mm)
- aanvullende regelbaarheid voor niet in het lood staande muren: het activatorpunt kan naar voor of naar achter verplaatst worden en daardoor een verkanteling compenseren. De afstand tot aan de meeneemvork van de demper blijft zo optimaal beschermd
- hoogste technische kwaliteit: extreem kleine rolweerstand (klasse 3 volgens DIN EN 1527), extreem lange levensduur (100.000 cycli volgens DIN EN 1527), geschikt voor vochtige binnenruimtes, onderhoudsvrij
- minder voorraad dankzij het modulair systeem

Dubbelzijdige demping met zelfsluiting
vanaf 380 mm glaseurbreedte
tot 60 kg glaseurgewicht.
maar 57,5 mm profielhoogte

Technische gegevens


Technische gegevens wand- en plafondmontage	
Deurgewicht	tot 60 kg
Glasbreedte schuifdeur	> 380 mm
Glasdiktes schuifdeur	
ESG	8 / 10 mm
VSG	8,76 / 10,76 mm
Beschikbare profiellengtes	1996 mm, 2496 mm, 3996 mm, 4996 mm alsmede op maat gesneden
Verhouding hoogte/breedte	De verhouding hoogte tot breedte van de ruiten mag maximaal 2,5:1 bedragen.
Wielen	hoogwaardige, precieze, kunststofomman- telde kogellagers
Uitvoering	Altijd dubbelzijdig gedempd, wand- of plafondmontage, enkel- of dubbelvleugelig, links en rechts bruikbaar, kleur EV1 of C31 (geborsteld)

Portavant 60
Wandmontage

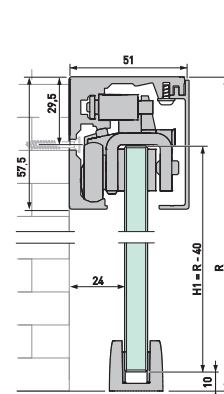

Vastleggen van de glashoogte:
 $H1 = R - 40$

Portavant 60
Plafondmontage

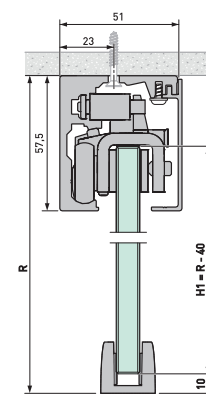

Vastleggen van de glashoogte:
 $H1 = R - 40$

Legenda

H1	= glashoogte schuifvleugel
R	= hoogte van de ruimte

Het produkt en meer documentatie zijn vanaf 1 September 2011 leverbaar.

Aan de productbeschrijvingen, tekeningen en foto's kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de hoedanigheid en garantie. Wijzigingen voorbehouden.