

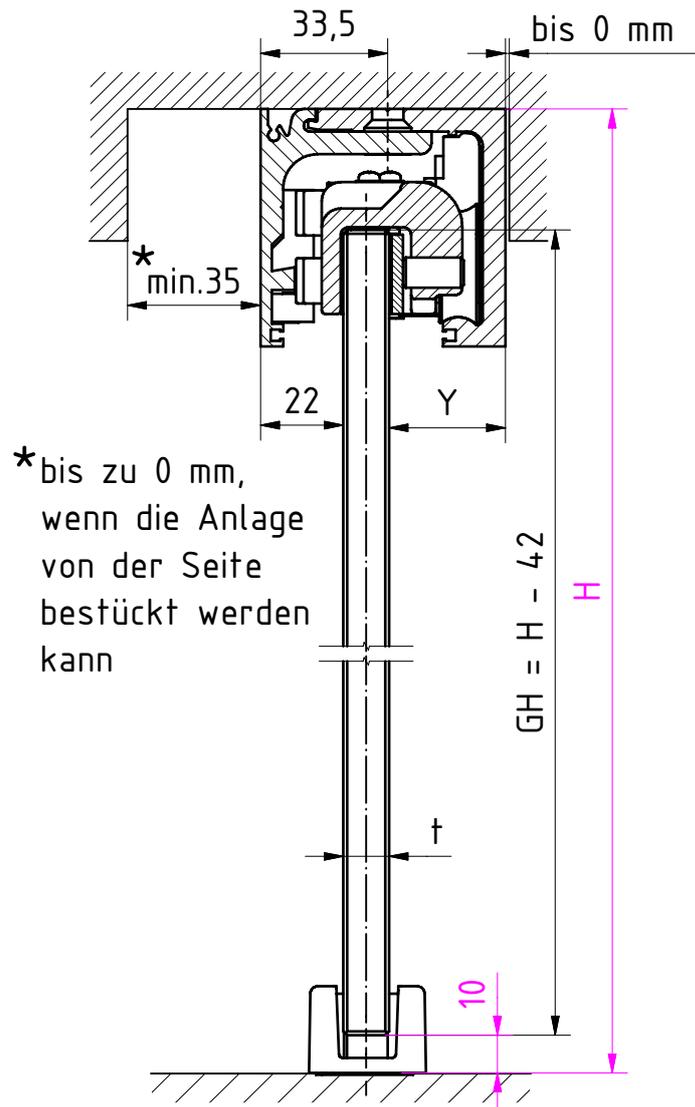
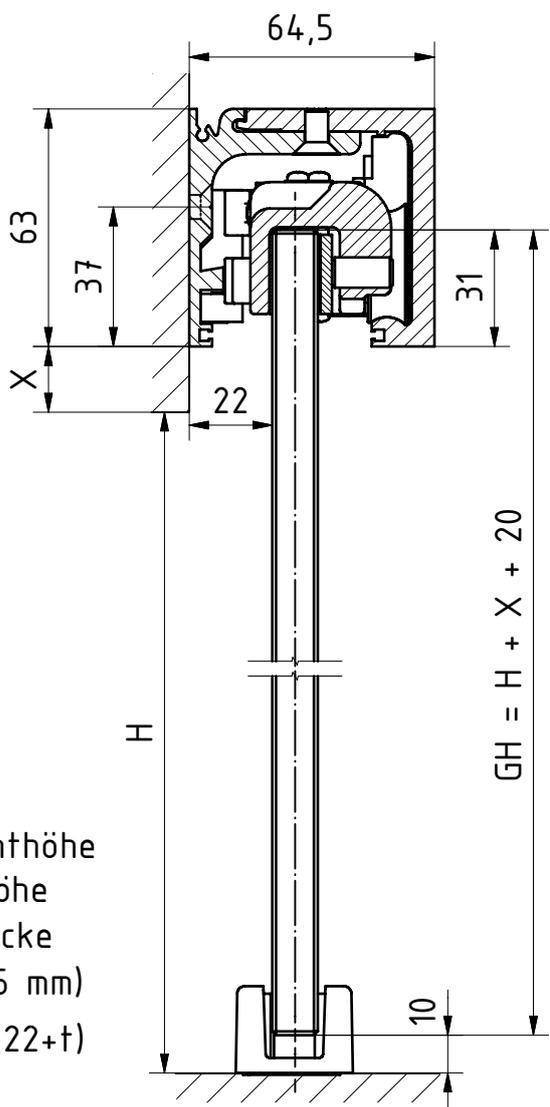


# AGILE 150 Dormotion

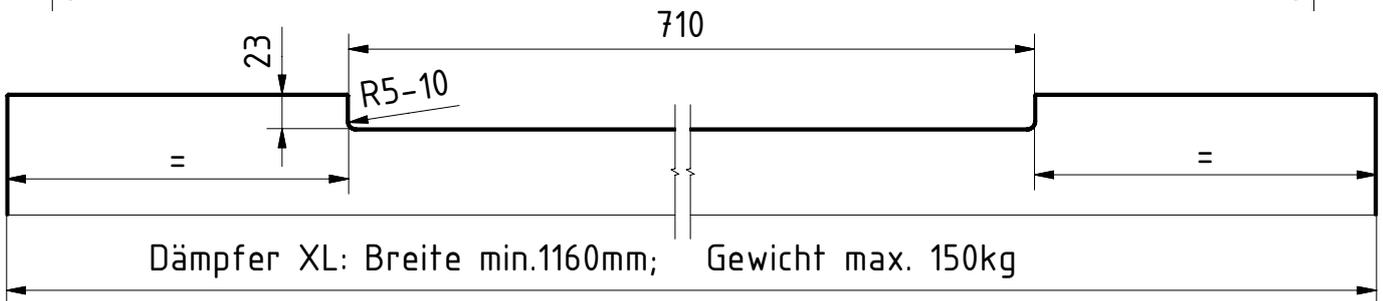

Glasbearbeitung

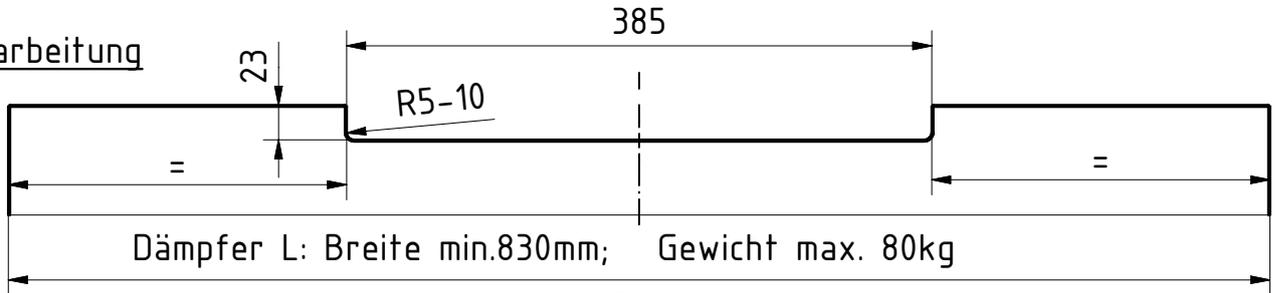

\* bis zu 0 mm, wenn die Anlage von der Seite bestückt werden kann

- H = Gesamthöhe
- GH = Glashöhe
- t = Glasdicke (8-13,5 mm)
- Y =  $64,5 - (22 + t)$